



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組立てください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・プラスドライバー、
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図


厚さ10mm程度までの機器を設置可能

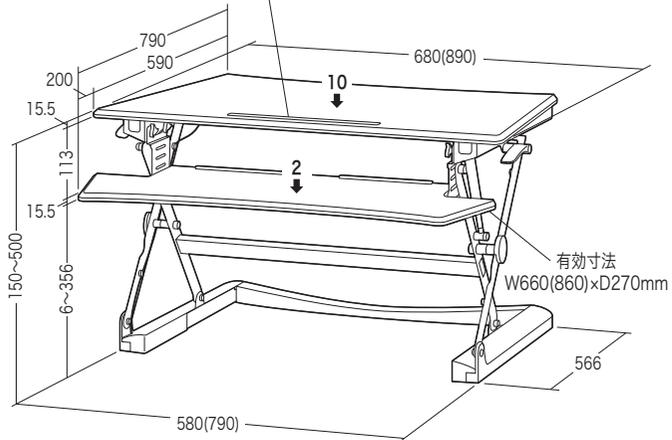


総耐荷重 10kg

()内は100-MR119


組立て部品

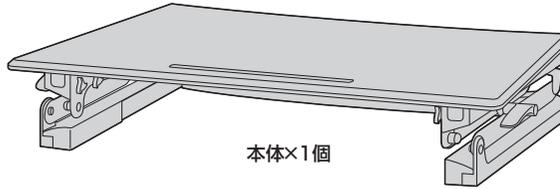

本体×1個



キーボード台×1枚



ブラケット(L・R)×各1個




キャップ×2個




ケーブルタイ×4個

使用ボルト




木ネジ×8本 (4×12mm)




ボルト×1本 (使用しません) (M8×50mm)

1 本体の天板を持ち上げます。

左右のレバーを同時に上げて、天板をゆっくり持ち上げます。
※指などははさまないように注意してください。

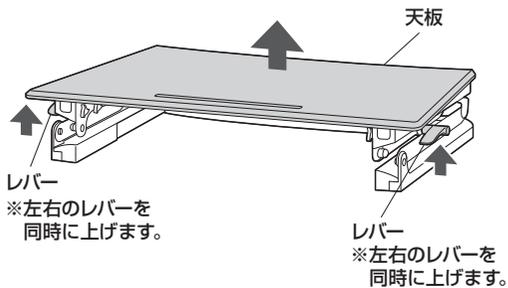


2 本体にキャップを取付けます。

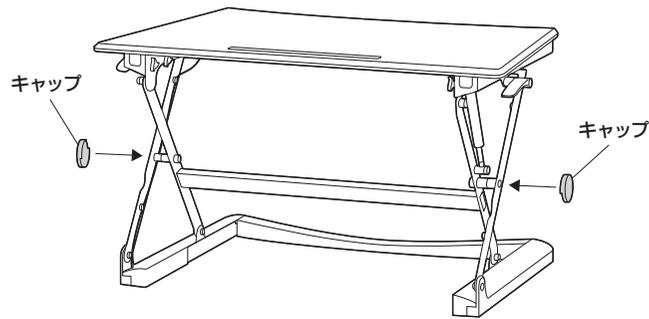


3 キーボード台にブラケットを取付けます。


上から見た図



使用ボルト




木ネジ (4×12mm)

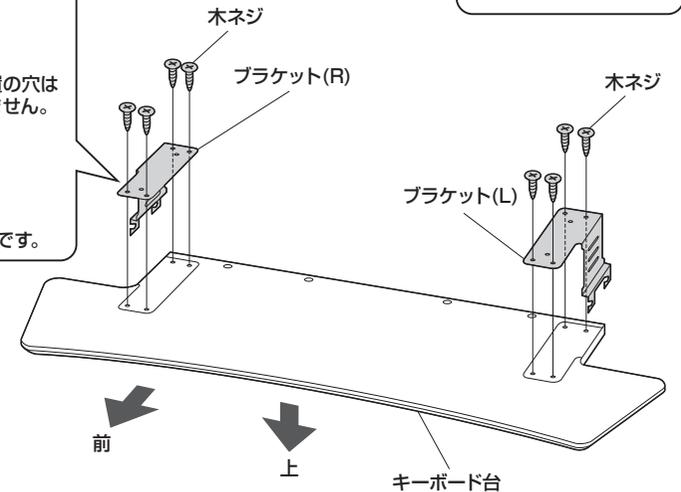


3 本体にキーボード台を取付けて、完成です。


①本体のノブボルトを6~7mm程度ゆるめます。

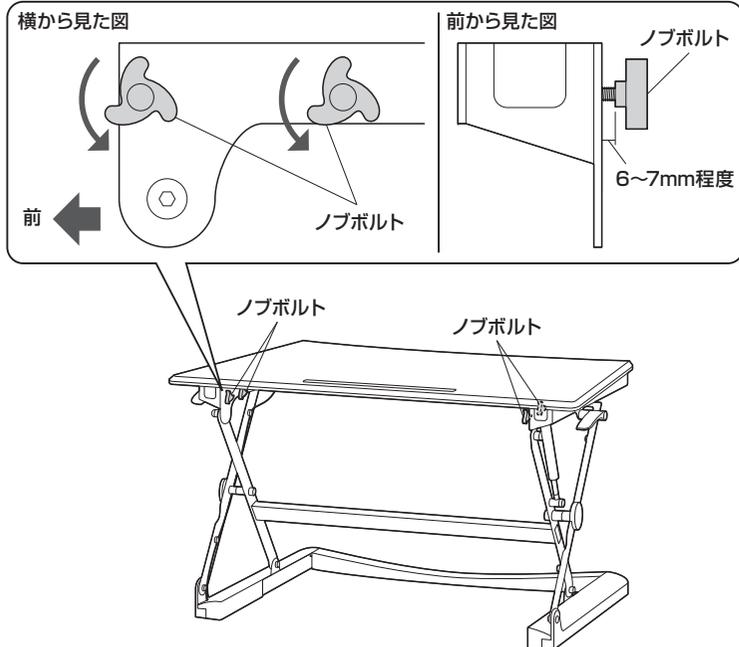

②ノブボルトにキーボード台のブラケットを引っ掛けます。

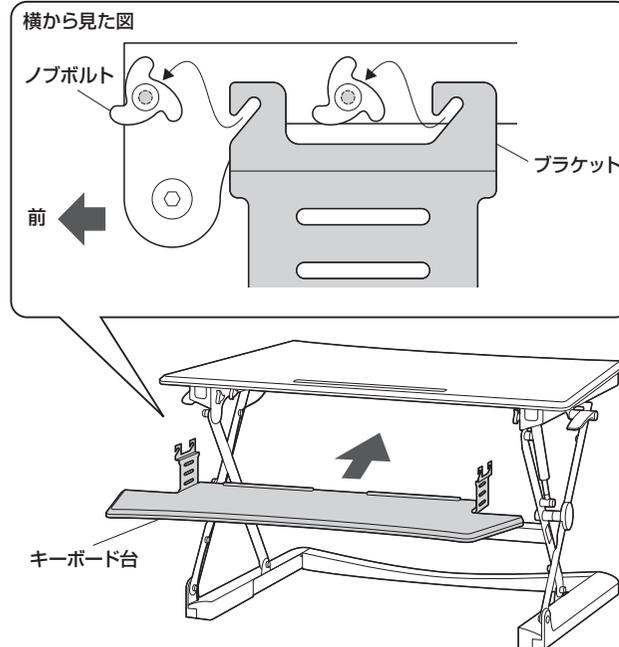


③ノブボルトを締め付けます。

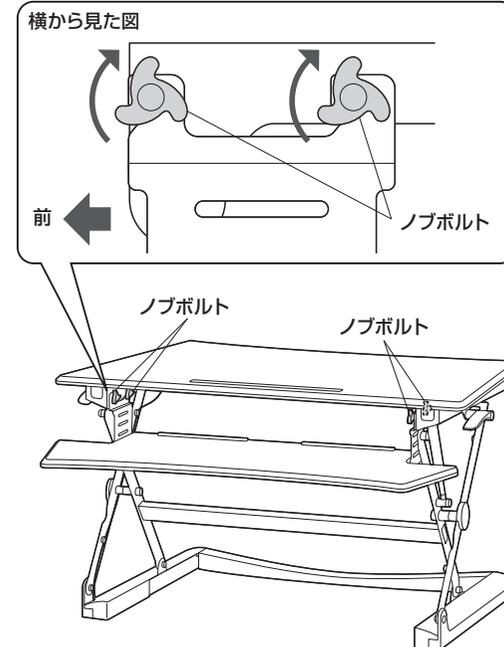


天板の昇降方法

左右のレバーを同時に上げて、天板をゆっくり昇降させます。
 ※天板は13段階で固定できます。
 ※キーボード台も同時に昇降します。
 ※指などをはさまないように注意してください。

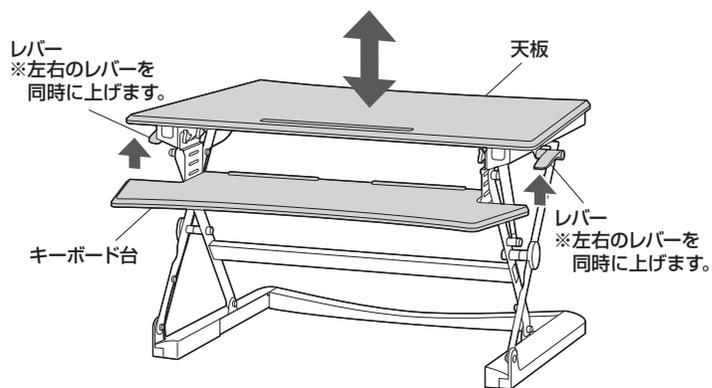


ケーブルタイの使用法


①剥離紙をはがします。




②機器のケーブルを固定したい位置にケーブルタイを貼付けます。

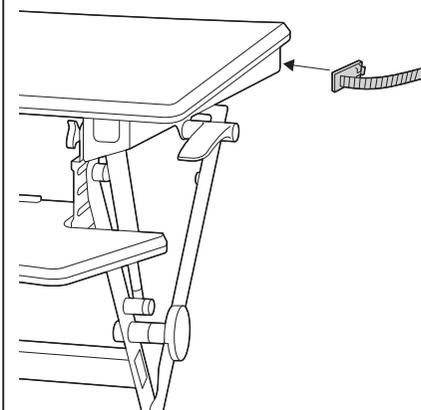

③機器のケーブルを固定します。

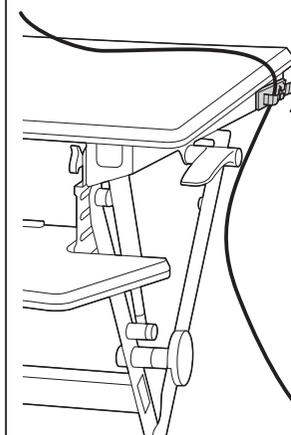

①ケーブルタイの先端をツメに差し込みます。



②ケーブルタイの先端を引き、ケーブルを固定します。

