



パソコンラック (RAC-EC70)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございます。
このパソコンラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するよう指導ください。

★用意していただくもの・・・

手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)


完成図

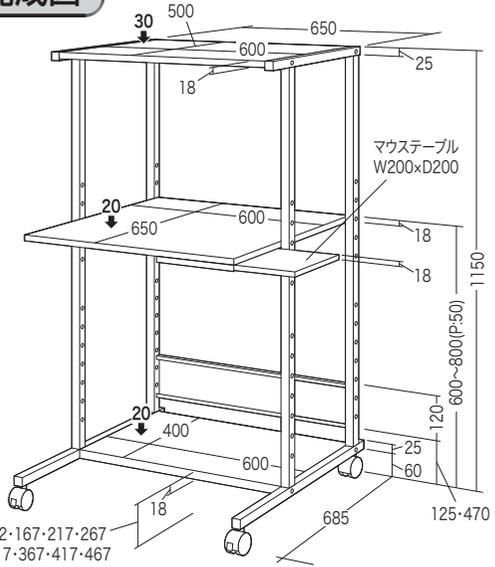


82・167・217・267
317・367・417・467

総耐荷重 70kg


組立て部品

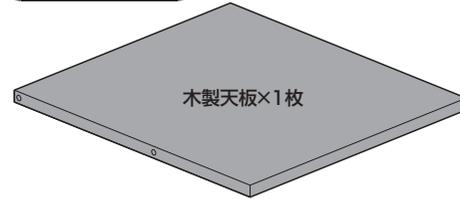


木製天板×1枚

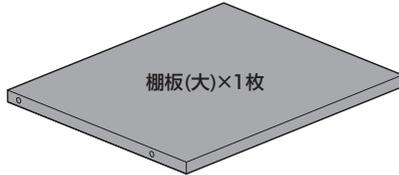


棚板(大)×1枚

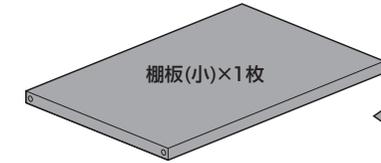


棚板(小)×1枚

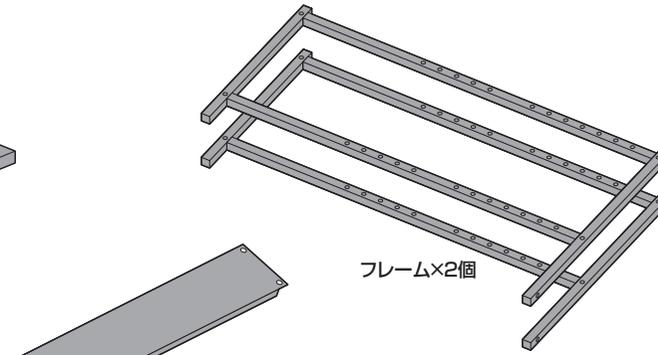


フレーム×2個



バックパネル×1枚



ブラケット×2個



マウステーブル×1枚




キャスター(ストッパー付き)×2個



キャスター(ストッパーなし)×2個


使用ボルト



ボルトA×8本 (M6×15)



ボルトB×12本 (M6×35)



段付きボルト×2本 (M6×14)



スパナ×1本





六角レンチ(大)×1本



六角レンチ(小)×1本


1 木製天板裏側にブラケットを取付けます。

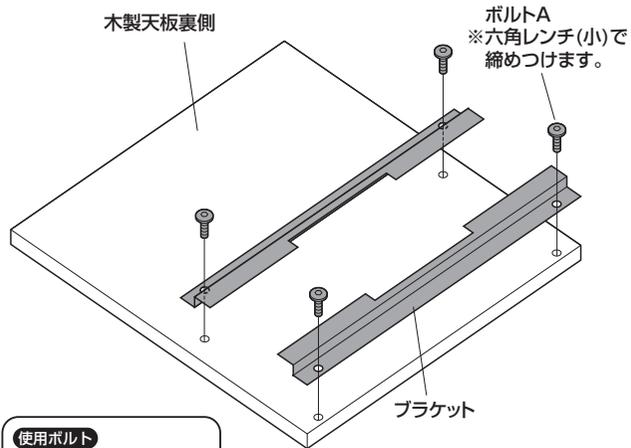



ボルトA (M6×15)

2 マウステーブルを取付けます。

① ブラケットにマウステーブルを差し込みます。

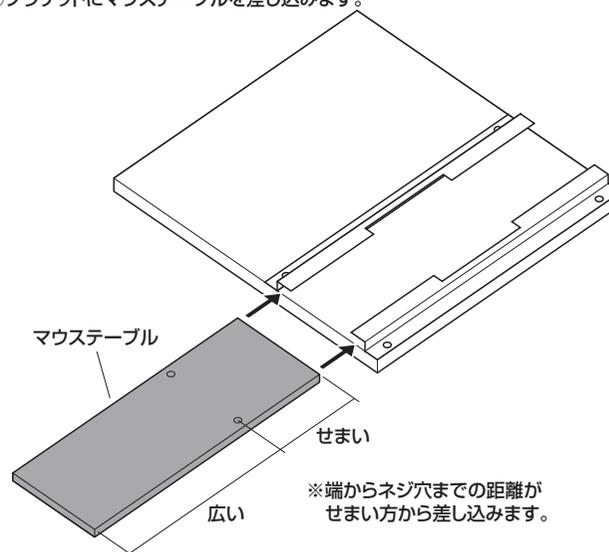


② 段付きボルトを取付けます。

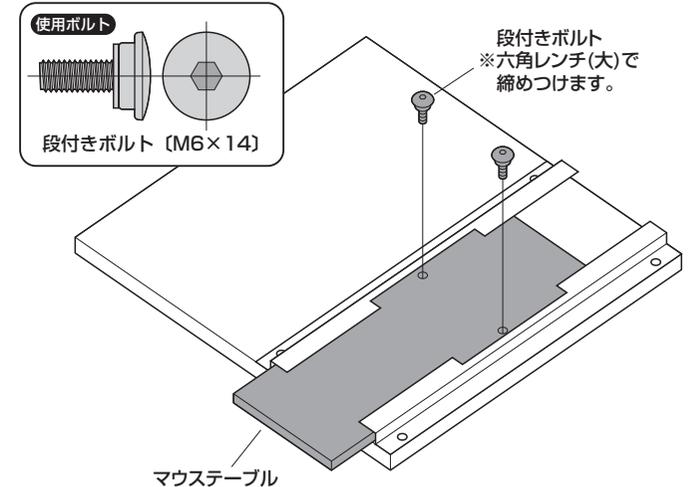

段付きボルト (M6×14)

3 フレームにキャスターを取付けます。

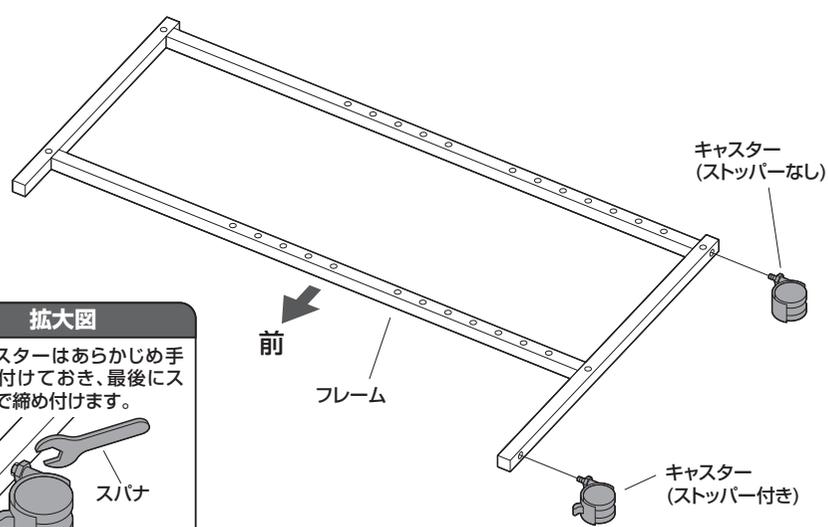


拡大図

キャスターはあらかじめ手で取付けておき、最後にスパナで締め付けます。

スパナ

※ストッパー付きのキャスターが前です。
 ※同様にもう一方のフレームにもキャスターを取付けます。

4 フレームに棚板(小)、棚板(大)、木製天板を取付けます。

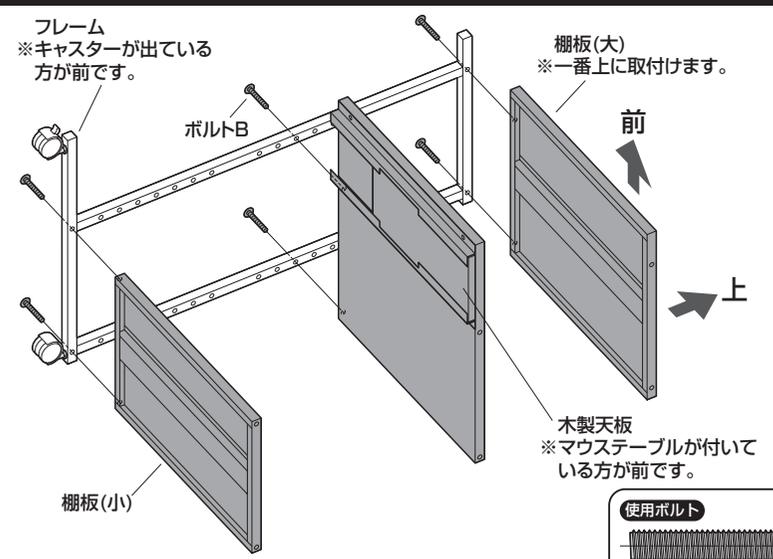


※木製天板・棚板(小)は使用状況に合わせて任意の位置に取付けて下さい。
 ※棚板(大)と棚板(小)の位置は入れ替えることもできますが、棚板(小)を上につけた場合はフレームが飛び出しますので、ご注意ください。

使用ボルト

ボルトB (M6×35)


5 もう一方のフレームを取付けます。

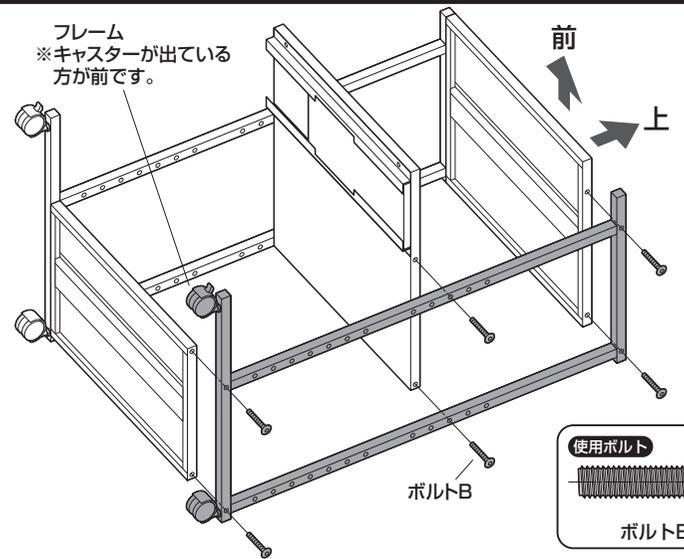

使用ボルト

ボルトB (M6×35)

6 全体を起し、バックパネルを取付けて完成です。

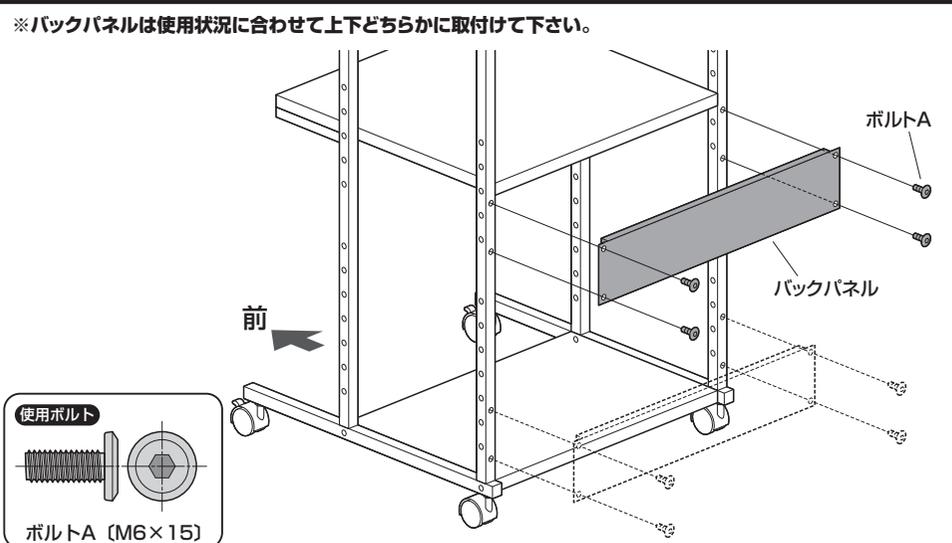

使用ボルト

ボルトA (M6×15)

※バックパネルは使用状況に合わせて上下どちらかに取付けて下さい。