




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
下記の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくご使用ください。

用意していただくもの・・・プラスドライバー、電動ドリル
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

組立て部品



アーム×1個

インサート×2本



六角レンチ×2本




ワッシャーA×4枚
穴が小さい方がワッシャーAです。




ワッシャーB×4枚
穴が大きい方がワッシャーBです。

使用ネジ




ボルトA×4本〔M4×8〕 ボルトB×4本〔M4×12〕



ボルトC×4本〔M5×8〕 ボルトD×4本〔M5×12〕

ボルトA、B、C、Dが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのボルトをご確認ください。




タッピングボルト×2本〔4.8×52〕

1 壁にアームを取付けます。


注 壁の内部構造により取付け方法が違います。

壁に芯材が入っている場合
(石膏ボードの場合は芯材のある場所に合わせて取付けます)

①ドリルを使い壁に
直径3.2mm、深さ約40mm
の下穴をあけます。



②アームを取付けます。

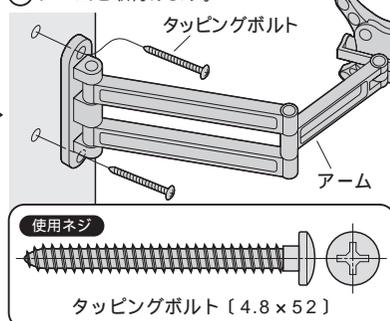


使用ネジ


タッピングボルト〔4.8×52〕

コンクリートの壁の場合

①コンクリートドリルを使い壁
に直径8mm、深さ約50mm
の下穴をあけます。



②インサートを埋め込んでからアームを取付けます。

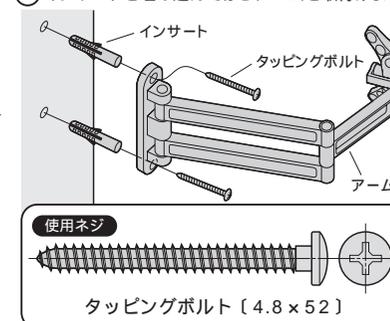


使用ネジ

タッピングボルト〔4.8×52〕


2 ディスプレイをアームに取付けます。

使用ネジ ディスプレイのネジ穴にあわせてボルトA、B、C、Dのいずれかをご確認ください。




ボルトA〔M4×8〕 ボルトB〔M4×12〕 ボルトC〔M5×8〕 ボルトD〔M5×12〕

ネジ穴ピッチ75mm×75mmの場合




ワッシャー
ボルトA、Bを使用する際は
ワッシャーAを、ボルトC、D
を使用する際はワッシャーB
を使用します。

ネジ穴ピッチ100mm×100mmの場合



ワッシャー
ボルトA、Bを使用する際は
ワッシャーAを、ボルトC、D
を使用する際はワッシャーB
を使用します。


各部の調整方法

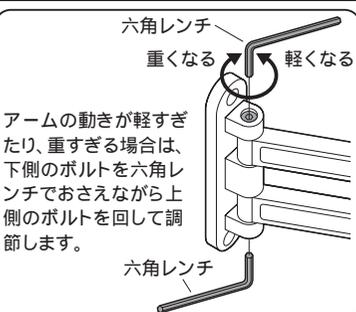

六角レンチ
重くなる 軽くなる

アームの動きが軽すぎたり、重すぎる場合は、下側のボルトを六角レンチでおさえながら上側のボルトを回して調節します。

ディスプレイの上下の角度を変える場合は下記のボルトを4つとも緩め、角度を調節してから固定します。



緩める 固定する
六角レンチ

注意
可動部分で指などを挟まないよう、十分注意してください。

安全の為に注意していただく点

- ▲ ディスプレイは4つのボルトでしっかりと固定してください。
- ▲ 可動部分で指をはさまないように気を付けてください。
- ▲ ディスプレイの調整は必ず両手でを行い、片手での使用はおやめください。
- ▲ 本製品を振動のある所に置くのはさけてください。
- ▲ 8kgを超えるディスプレイは取付けないでください。
- ▲ アーム部に物を置かないでください。
- ▲ 室温の元で操作してください。
- ▲ 2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

09/04/TTBDC

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

http://www.sanwa.co.jp/